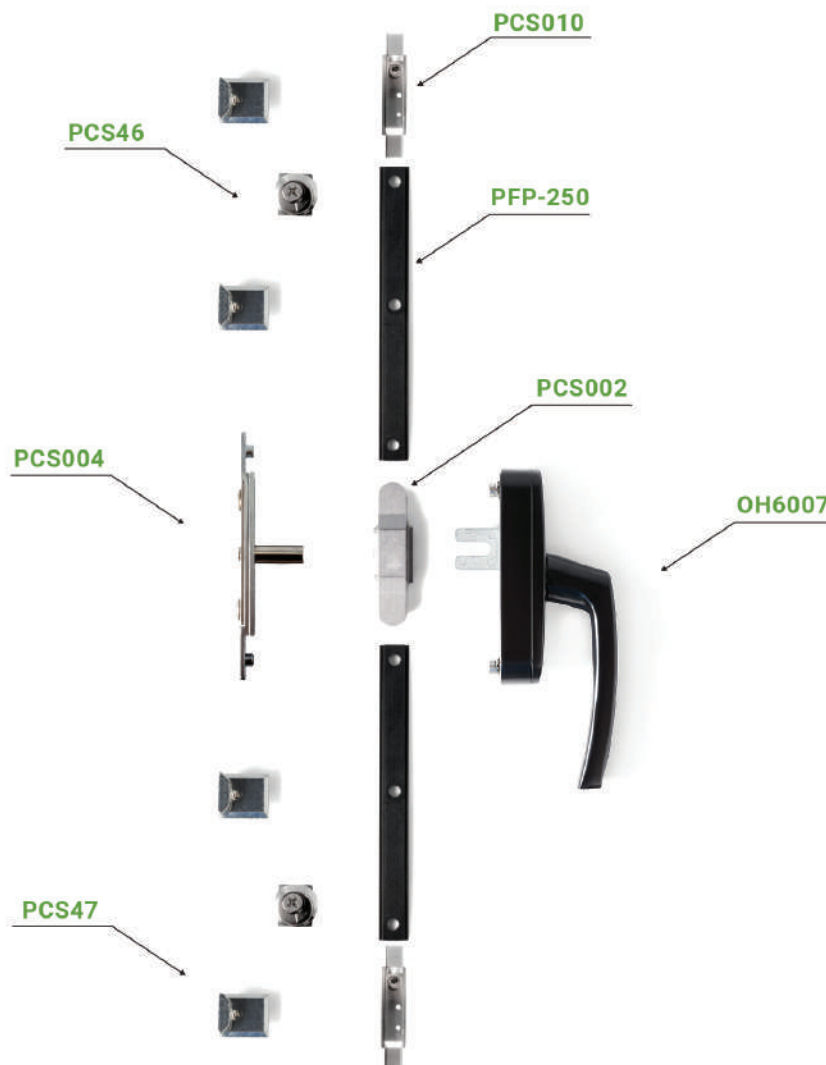


SISTEMA PRACTICABLE
Código: PRACTICABLE
Ficha Técnica

OH6007 Cremona apertura interior

PCS002 Mecanismo de transmisión de apertura interior

PCS004 Mecanismo de transmisión de apertura exterior

PCS010 Terminal para pletina

PCS44 Punto de cierre para bloqueo de hoja abatible

PCS46 Bulón para cierre intermedio

PCS47 Punto de cierre adicional

PFP-250 / PFP-375 Pletina de poliamida

Especificaciones

- Para ventanas abatibles apertura externa o interna donde requieran cierre lateral a través de bulones
- Los elementos se venden por separado

Materiales de fabricación

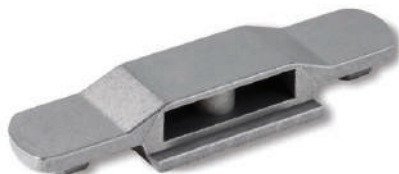

- Dependerá del accesorio (Aluminio, acero, poliamida)

Acabados


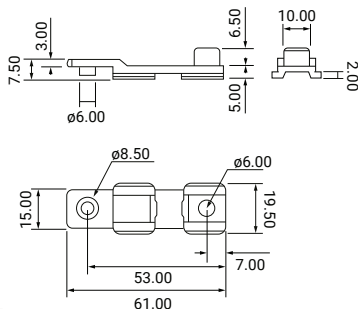



- Dependerá del accesorio seleccionado (AL,BK,WH)

PCS002
Mecanismo de transmisión de apertura interior

Con pernos incorporados


PCS004
Mecanismo de transmisión de apertura exterior

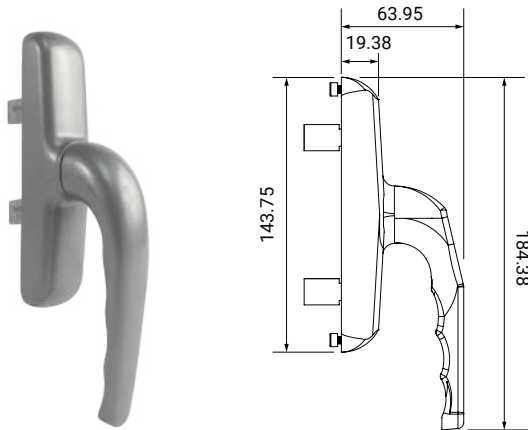
Con pernos incorporados


PCS010
Terminal para pletina

PCS44
Punto de cierre para bloqueo de hoja abatible

PCS46
Bulón para cierre intermedio

PCS47
Punto de cierre adicional


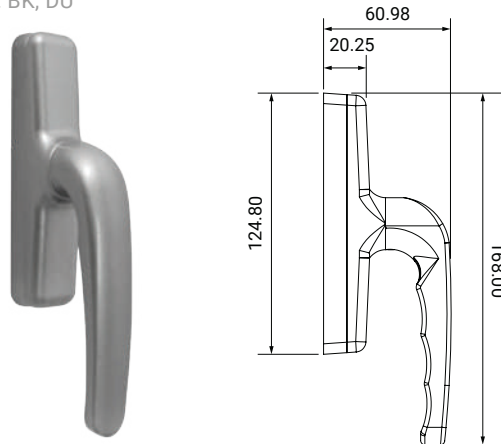
Dimensiones en milímetros (mm) *Productos contra pedido especial

OH6015
Cremona de apertura interior

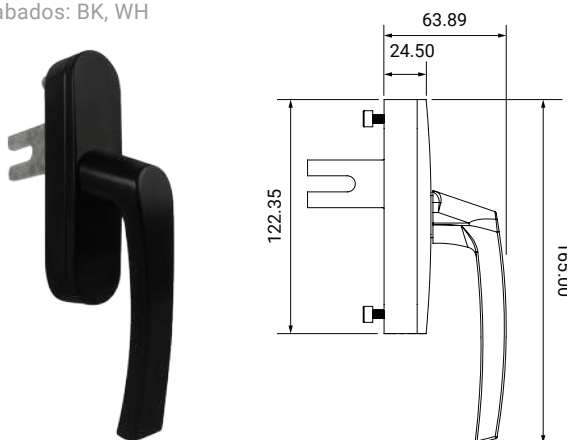
Materiales: Cuerpo de zamak y mango de aluminio
Acabados: AL, BK, WH


OH6023
Cremona de apertura exterior

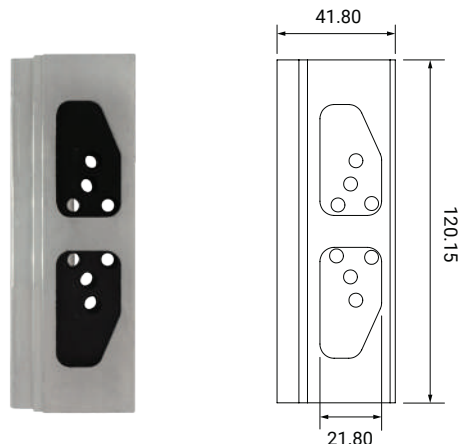
Materiales: Cuerpo de zamak y mango de aluminio
Acabados: BK, DU


OH6007
Cremona de apertura interior

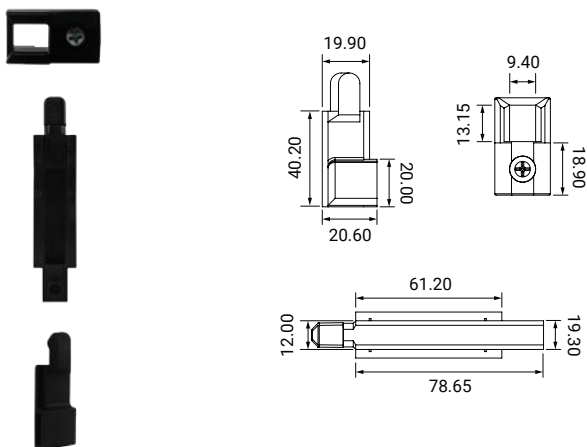
Material: Aluminio
Acabados: BK, WH


OH6415
Mecanismo para cremona de apertura exterior

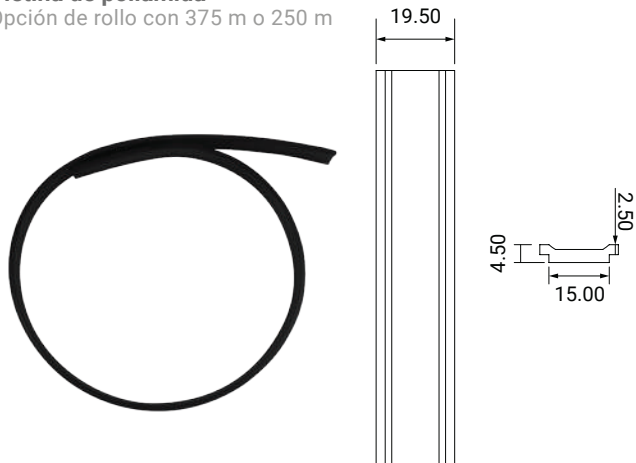
Material: Aluminio


KT4032
Kit para cremona para hoja activa

Se utiliza en conjunto con la cremona OH6015
Materiales: Poliamida con alma de zamak


PFP-250/ PFP-375
Pletina de poliamida

Opción de rollo con 375 m o 250 m



SISTEMA PRACTICABLE**Código: PRACTICABLE****Ficha Técnica****Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Aluminio**

- 1) Usar un paño húmedo para limpiar cualquier accesorio que tenga una superficie de aluminio
- 2) No usar limpiadores abrasivos. El cloro y los solventes pueden dañar el acabado
- 3) En muchos casos los componentes de aluminio tienen una superficie que es protegida por un plástico o papel adhesivo. Se debe tener cuidado a la hora de removerlo antes de su instalación
- 4) Asegúrese de limpiar el herraje después de la instalación. Esto ayuda a mantener la durabilidad del producto
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados

• La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.