

PUERTA DESLIZABLE "E-BOX"
Código: OHV0685
Ficha Técnica

Versión: Noviembre 2025


Especificaciones

- Sistema ideal para cabinas de baños con espacio limitado
- Las medidas máximas del buque son: 1000 mm de ancho (**W**) y 1045 de profundidad (**P**), con la finalidad de cumplir con la relación de que **P** sea mayor que **W**.
- La altura máxima del vidrio hasta 2100 mm
- Permite espesores de vidrio de 8 a 10 mm
- Requiere perforación en el vidrio
- Capacidad de soporte: 60 kilogramos
- El kit incluye la barra (2 de 1m), guía a piso (1 de 1m) y todos los componentes necesarios para su funcionamiento e instalación - El kit no incluye el tirador - se debe solicitar por separado (DL301 - DL13 - ESH8512W)

Material de fabricación

- Acero Inoxidable

Acabados

- BK, PS

Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable



- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.

REFERENCIA GENERAL DEL SISTEMA

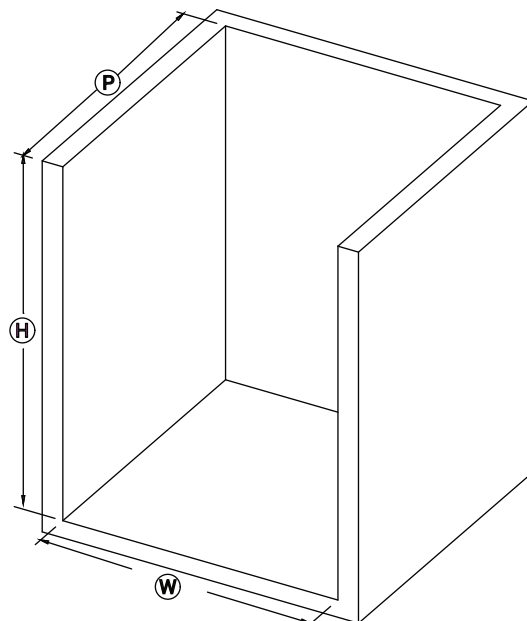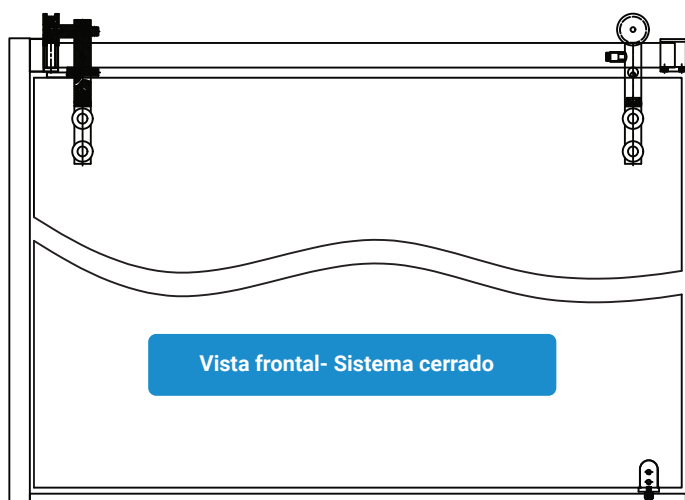


PUERTA DESLIZABLE "E-BOX"
Código: OHV0685
Ficha Técnica

Versión: Noviembre 2025

Paso 1

La profundidad (P) debe ser mayor que el ancho (W)

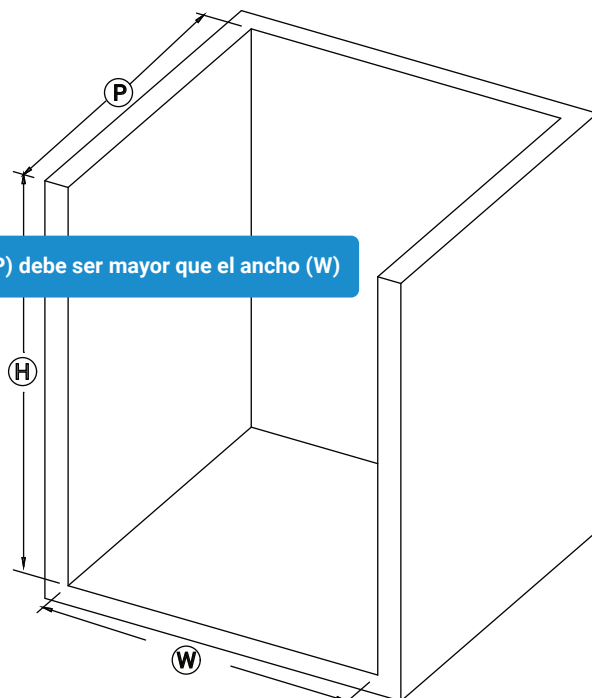


(W) No debe ser mayor a 1000 mm

(W) Ancho

(P) Profundidad




(H) Altura del vano

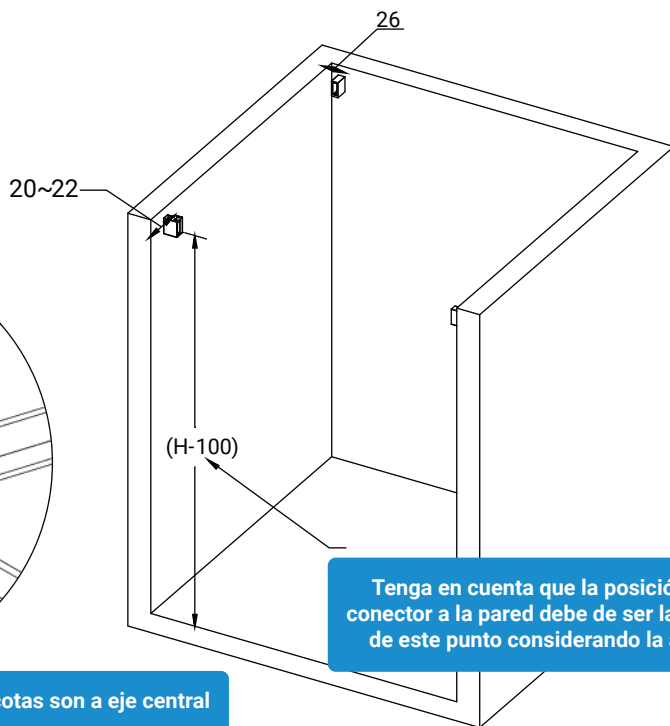
Paso 2


Tenga en cuenta que la posición del conector a la pared debe de ser la misma de este punto considerando la altura

Las cotas son a eje central


Tres posiciones de instalación del conector a pared

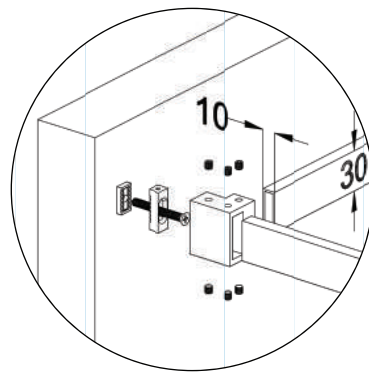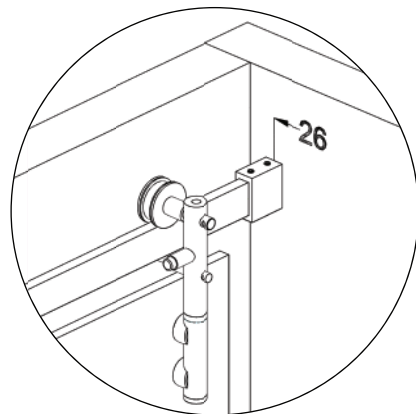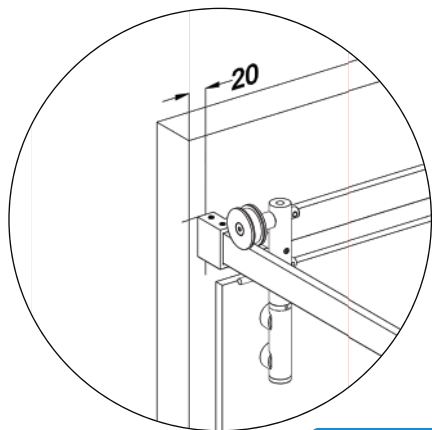


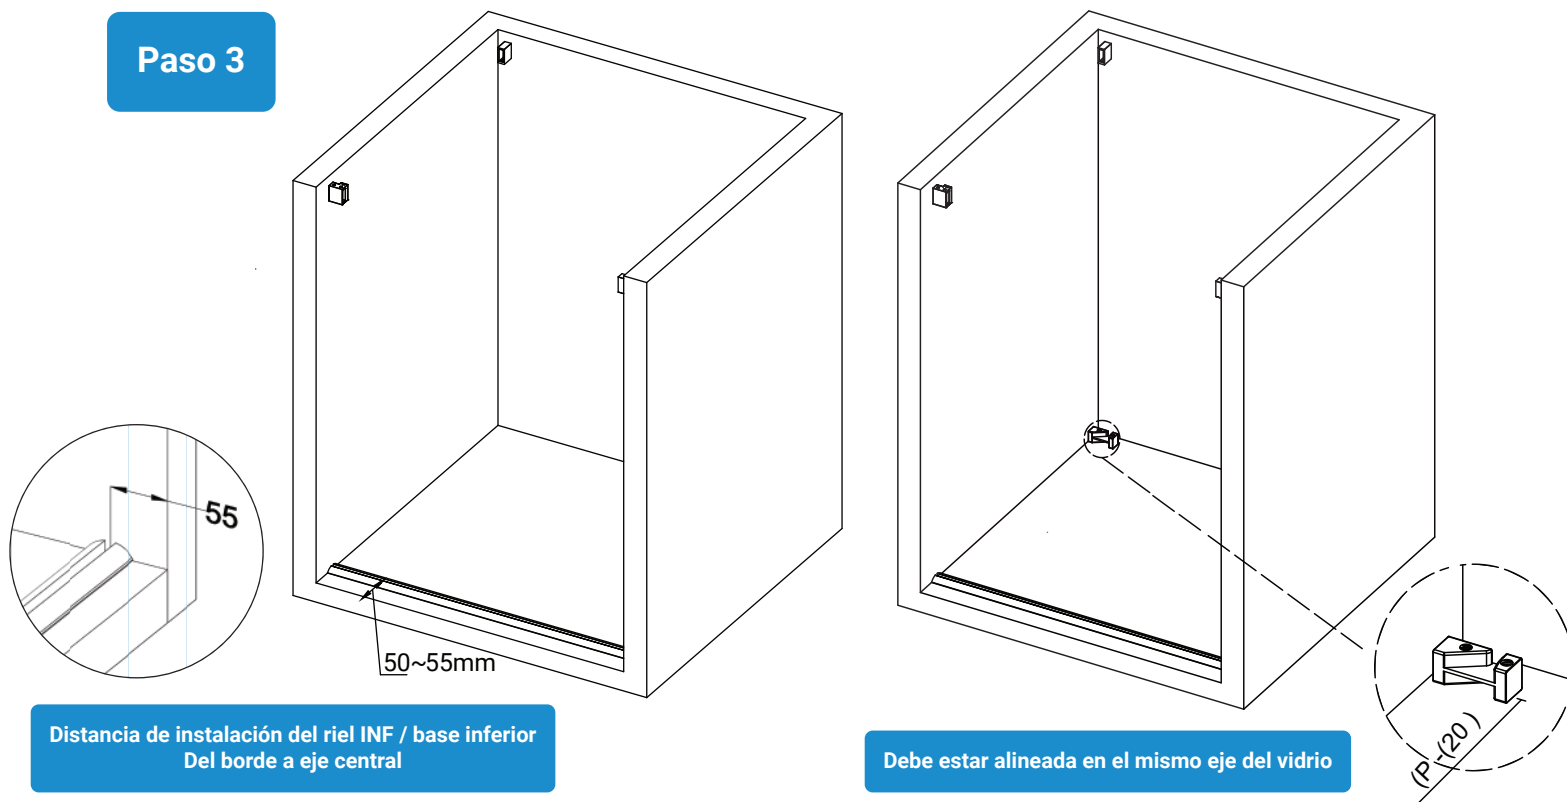Paso 3

REFERENCIA DE CORTE DE BARRA SUPERIOR
Paso 4


Longitud final de barra superior (lateral): (P-45)

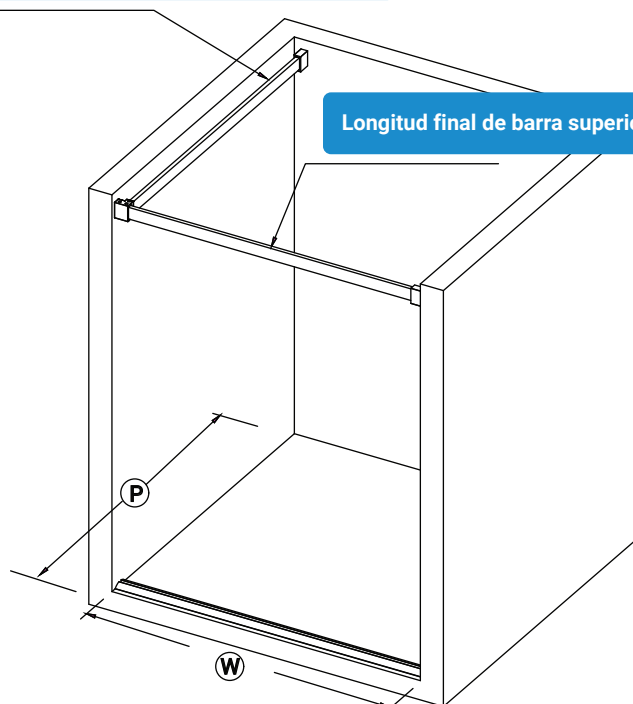Longitud final de barra superior (Frontal): W-30 mm

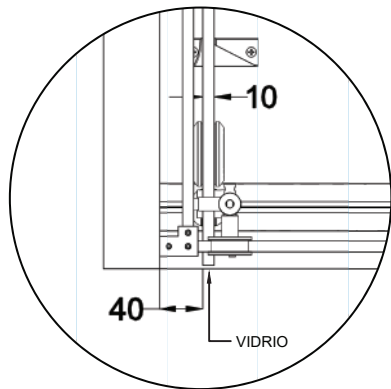


MEDIDAS FINALES DEL VIDRIO
Paso 5


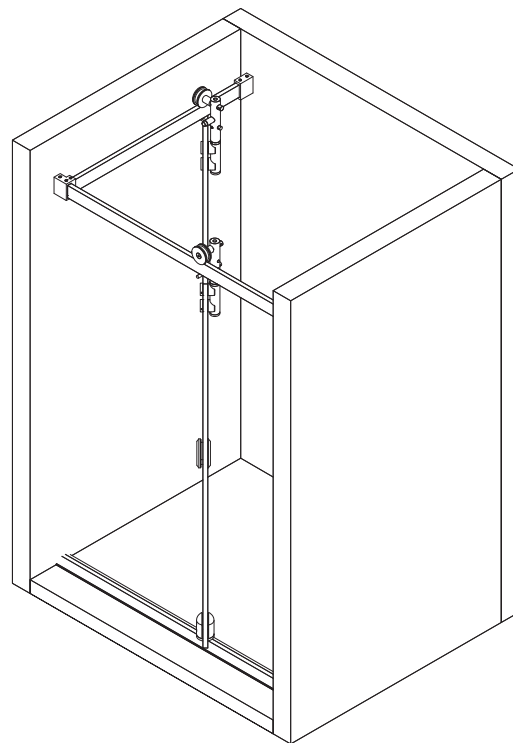
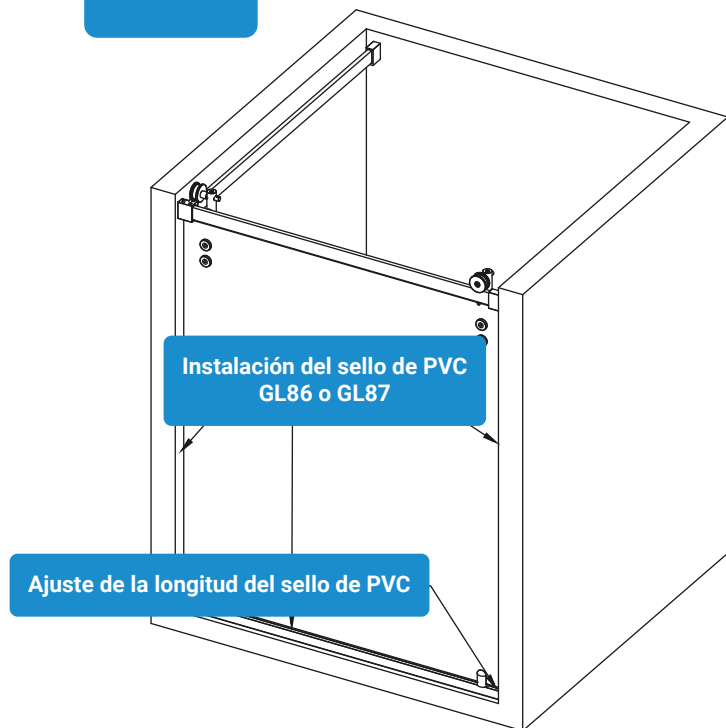
Considerar esta distancia para la elección del tirador una vez abierta, hay una distancia a la pared de 40 mm aprox

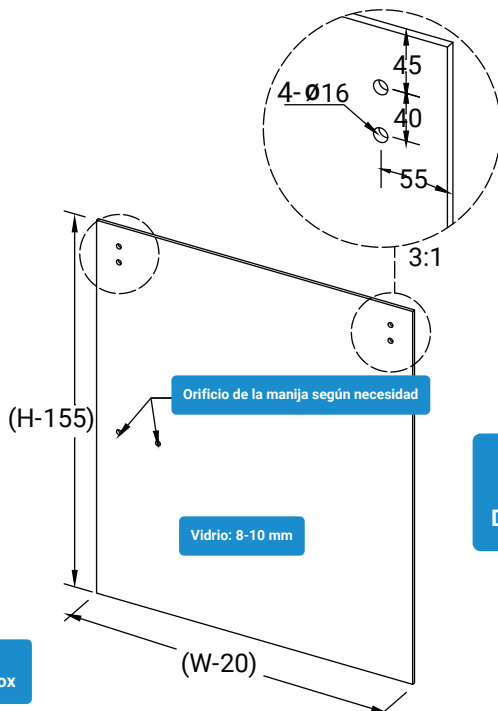

Tirador depende de la expectativa
DL301 - DL13 - ESH8512W

Fórmula del vidrio: Ancho final: W-20 y Altura final: H-155

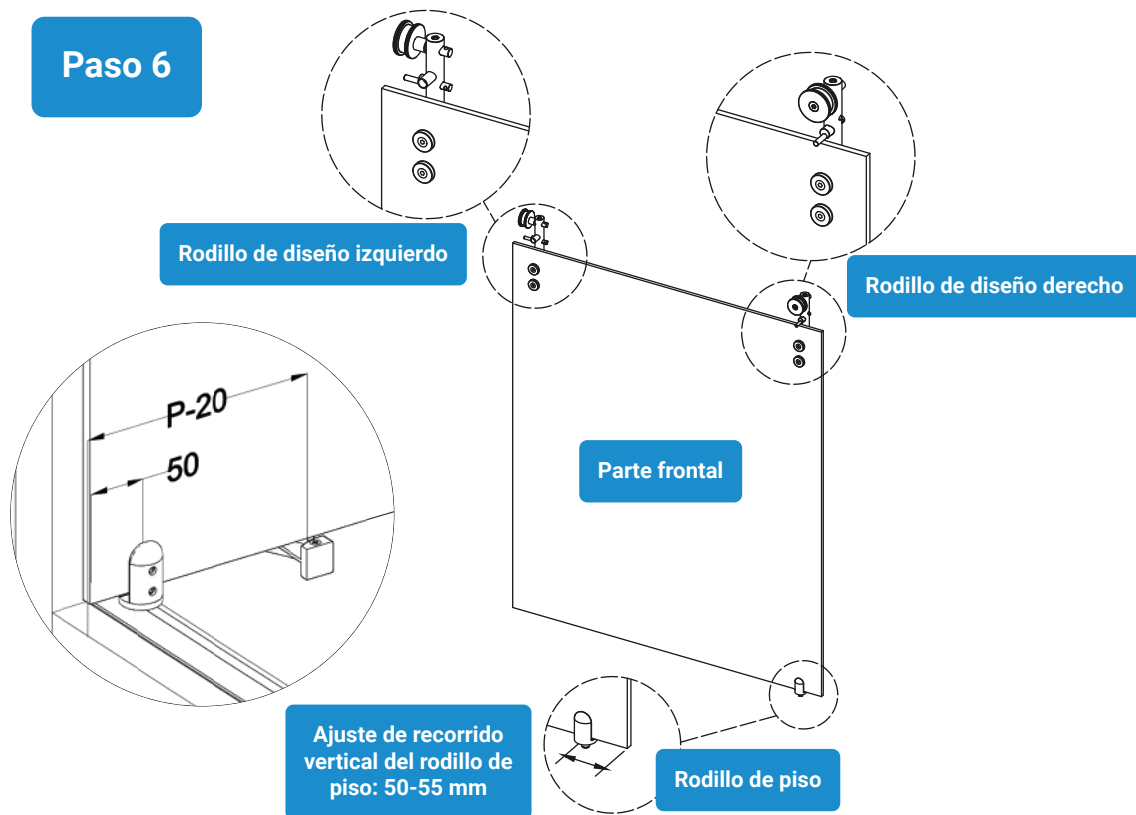Paso 6


Paso 7
Funcionamiento

DETALLES GENERALES
