


**INVISIBLE SLIDE**

Código: OHV0930

Manual de Instalación

**i** Diagrama de ensamblaje del producto

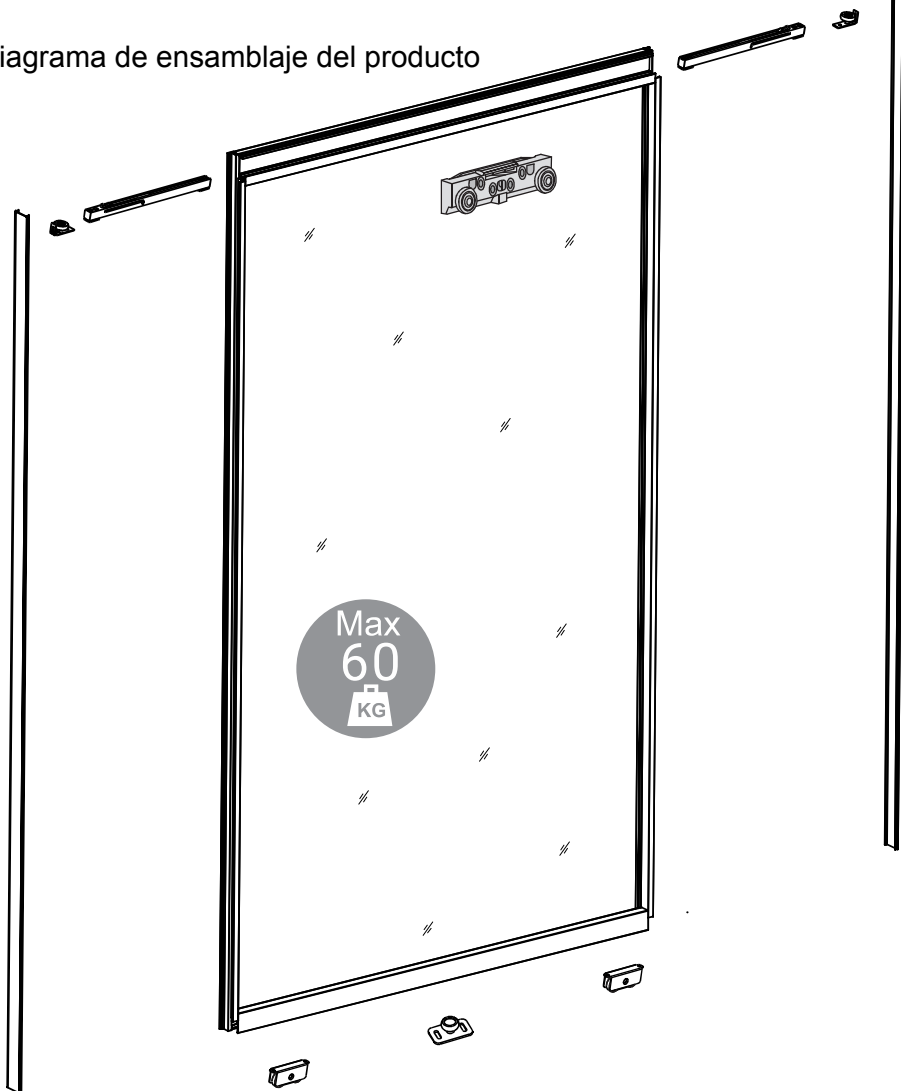

Φ4X16 X10

ST4.2X13 X4

Φ8X38 X3

Φ6X30 X2

Φ5X38 x3

M4X30 X2

**Manual de Instalación de Puerta Enmarcada con Cierre Suave Invisible**

**i** Accesorios del producto

<b>A</b>  Cubierta x 1	<b>B</b>  Riel inferior x 1	<b>C</b>  Riel superior x 1	<b>D</b>  Perfil lateral izquierdo x 1 Perfil lateral derecho x 1
<b>E</b>  Rodillo colgante x 1	<b>F</b>  Rueda fija x 2	<b>G</b>  Amortiguador x 2	<b>H</b>  Rueda inferior x 2
<b>I</b>  Guía inferior x 1	<b>J</b>  Φ4X16 X10	<b>K</b>  ST4.2X13 X4	<b>L</b>  Φ8X38 X3
<b>M</b>  Φ6X30 X2	<b>N</b>  Φ5X38 X3	<b>O</b>  M4X30 X2	<b>P</b>  Tapón lateral izquierdo con marco x 1 Tapón lateral derecho con marco x 1

**Herramientas**

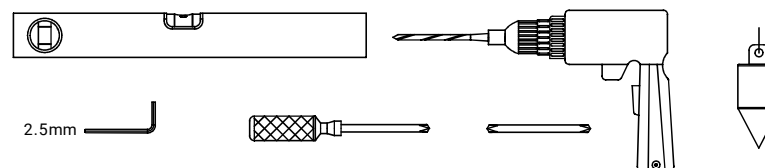


Diagrama de apertura hacia la izquierda


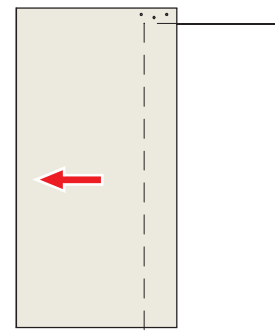


Diagrama de apertura hacia la derecha


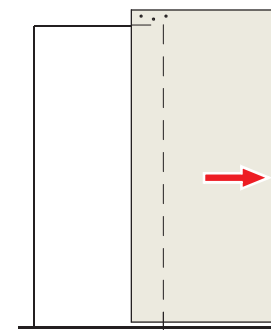


# Manual de Instalación de Puerta Enmarcada con Cierre Suave Invisible

## i Diagrama de cálculo de instalación


Modo de instalación 1 : Centro

Ancho de la puerta: Orificio de la puerta +111+111 (mm) Altura de la puerta: Orificio de la puerta +47 (mm) Separación entre la puerta y la pared: 7mm

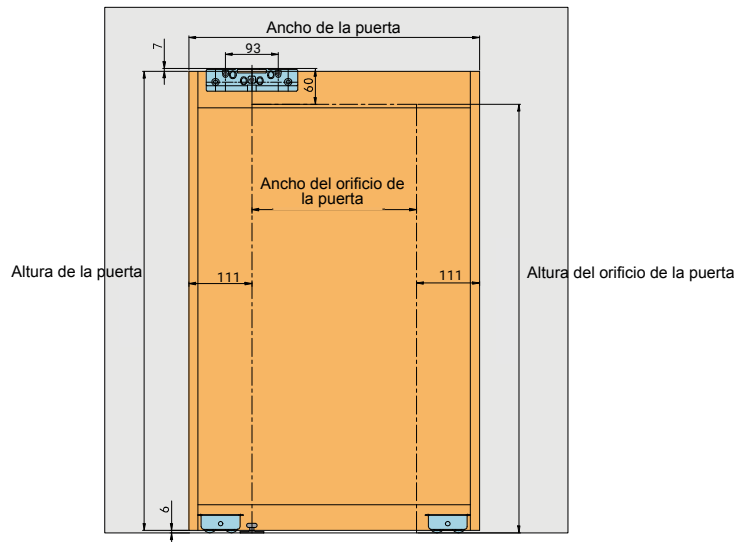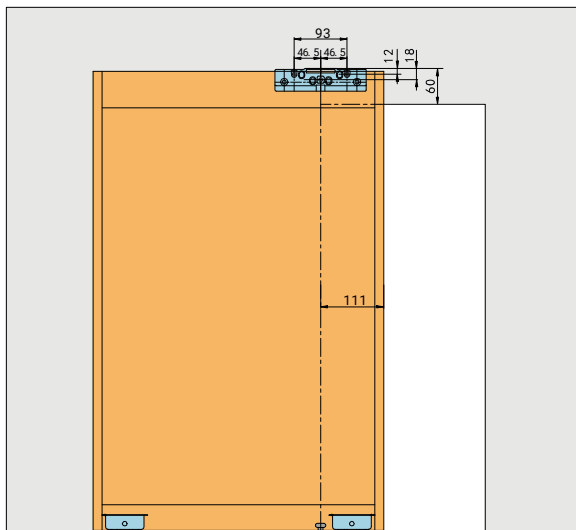


Posición de la guía de piso

Puerta cerrada





Puerta abierta




Modo de instalación 2 : Paralelo y nivel

Ancho de la puerta: Orificio de la puerta +111+111 (mm) Altura de la puerta: Orificio de la puerta +47 (mm) Separación entre la puerta y la pared: 7mm

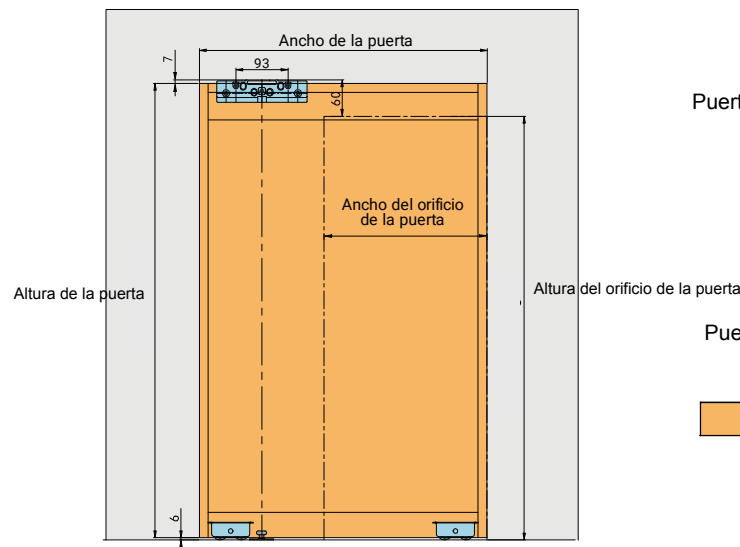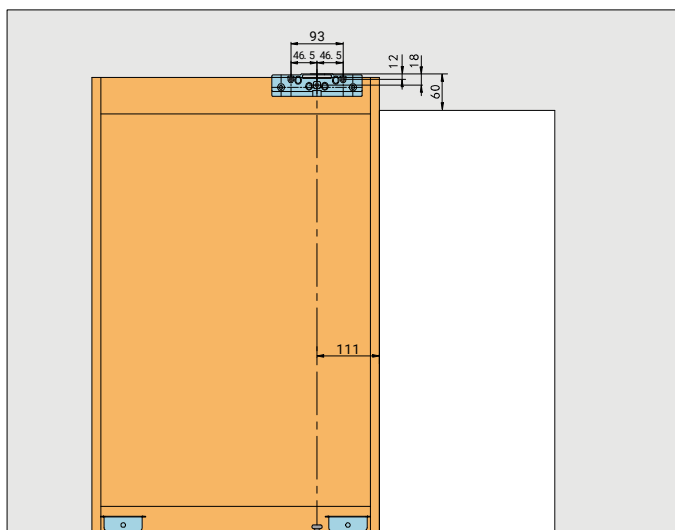


Posición de la guía de piso

Puerta cerrada




Puerta abierta




# Manual de instalación de puerta enmarcada con cierre suave invisible

## i Cálculo de dimensiones de la puerta

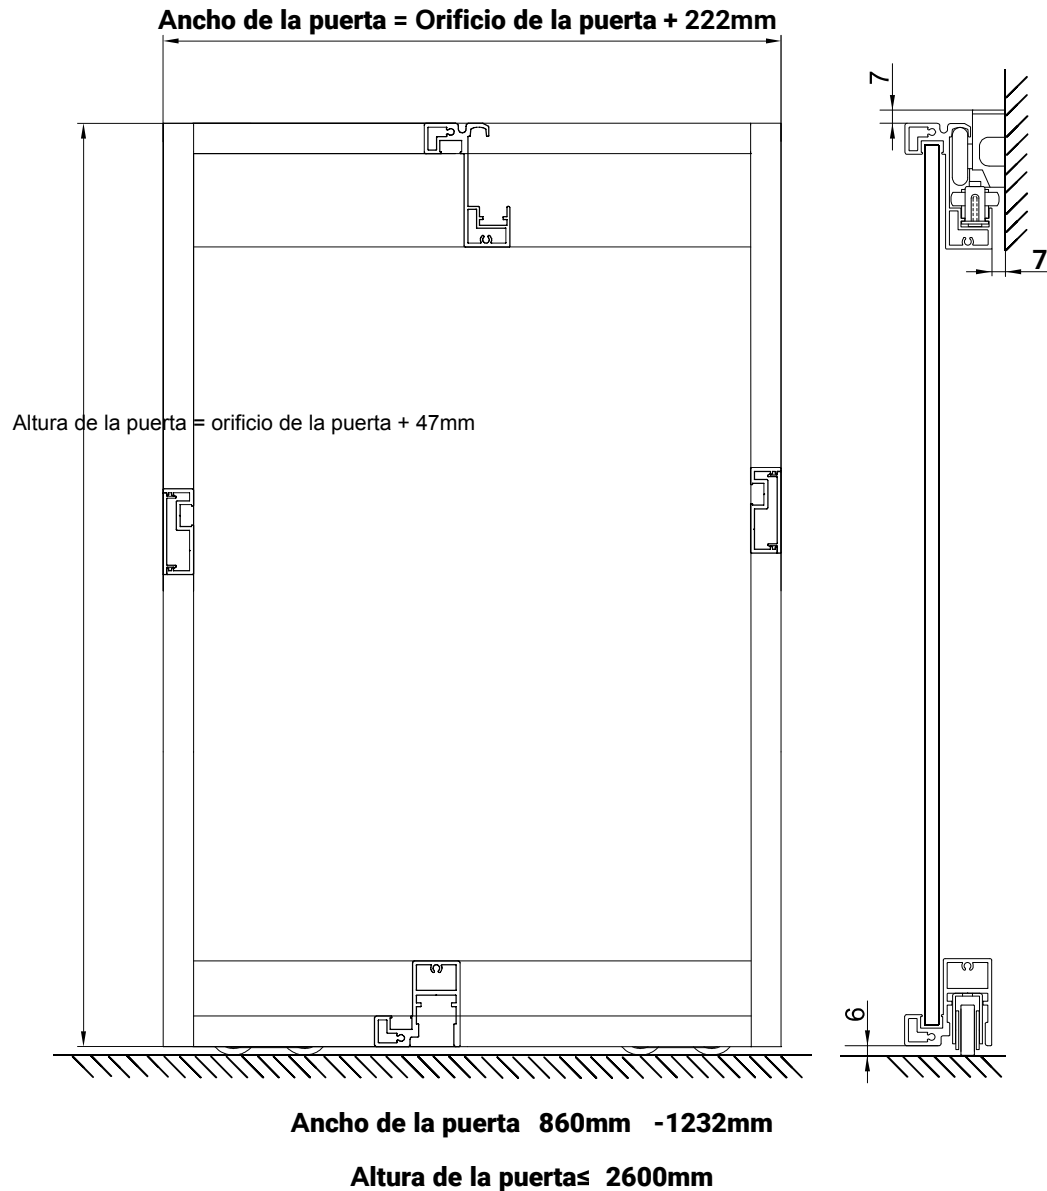


## i Cálculo de dimensiones del perfil y del vidrio

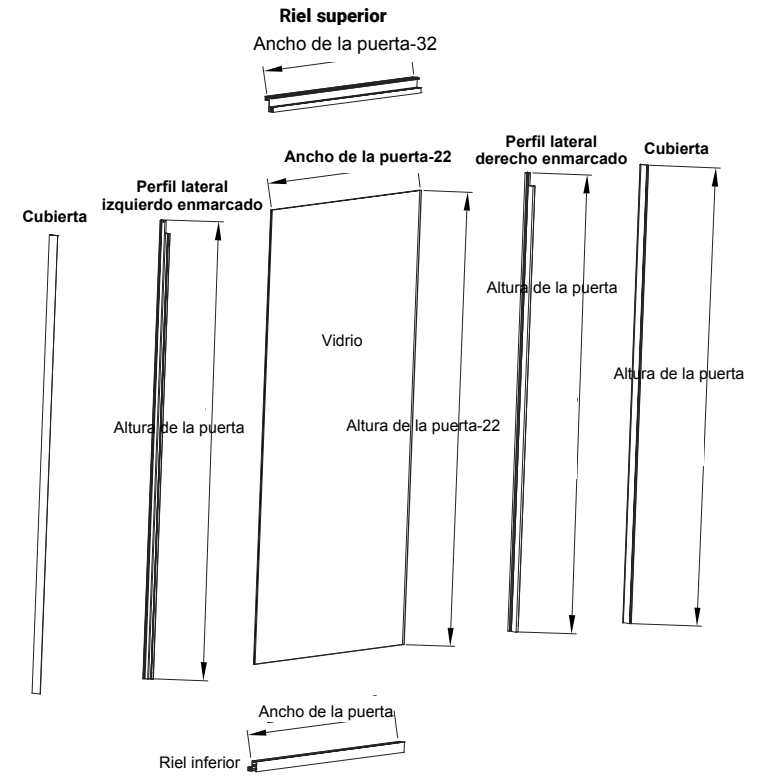


## i Dimensiones de los perfiles de la puerta enmarcada

Corte de las longitudes de acuerdo con las dimensiones de la puerta

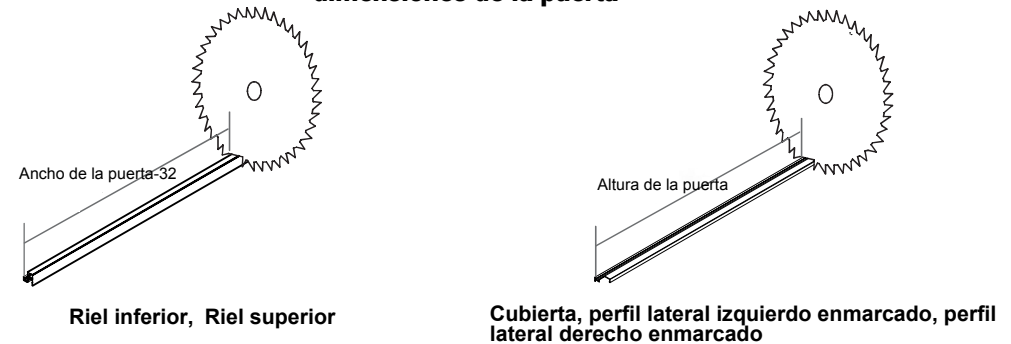


# Manual de Instalación de Puerta Enmarcada con Cierre Suave Invisible


1. Perfore un orificio de 4mm en los perfiles enmarcados izquierdo y derecho




2. Fije la rueda inferior al riel inferior con tornillos ST4 2X13

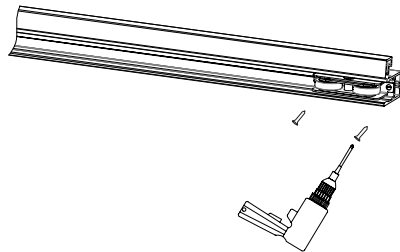


3. Instale el amortiguador en el riel superior (52 mm de separación) y apriete los tornillos

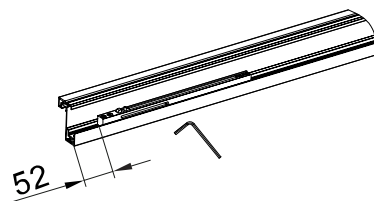


4. Instale la rueda guía en el riel; verifique que quede paralela y a nivel con una llave de 2,5 mm

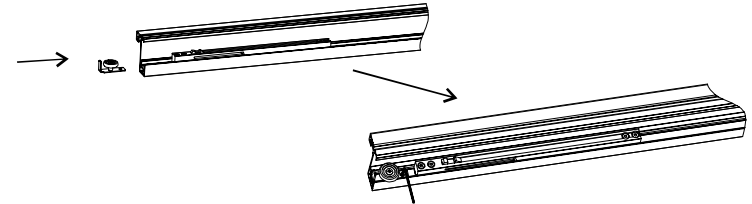

5. Ensamble los perfiles del marco en paralelo y a nivel utilizando tornillo 4x16

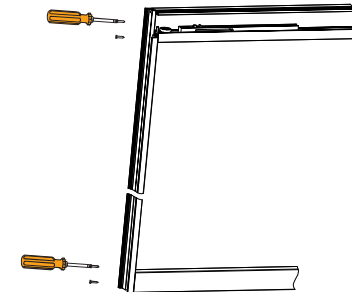


6. Ensamble el vidrio con el marco utilizando sellador neutro para vidrio; una vez seco, instale la cubierta o la puerta enmarcada

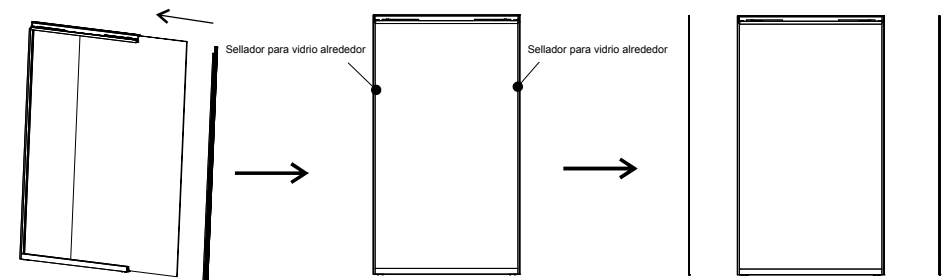

# Manual de Instalación de Puerta Enmarcada con Cierre Suave Invisible


## i Instalación y ajuste de la puerta enmarcada

Instalación de la rueda superior

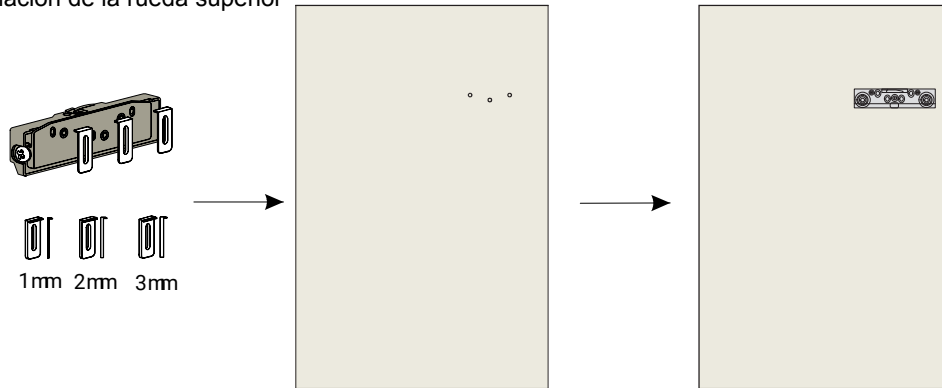


1. Según el diagrama de cálculo de instalación de la puerta, fije la rueda en la pared

Ajuste de la altura de la puerta

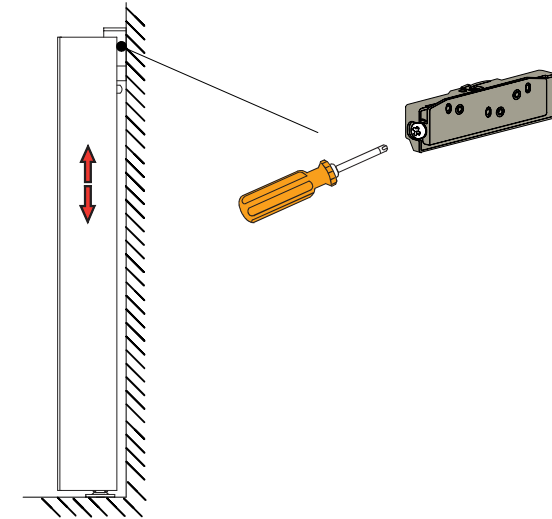


3. Gire los tornillos laterales para ajustar la altura hasta 3 mm

Colocación de la puerta

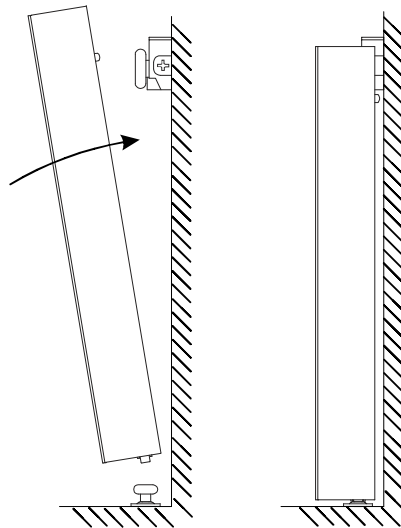

2. Asegúrese de que el amortiguador esté en la posición correcta, que la guía de la rueda y la guía inferior encajen en el riel inferior

Activación de la función anti-desenganche

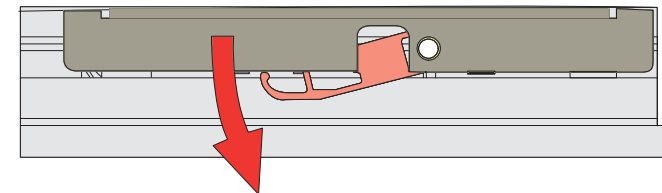

4. Asegúrese de que el gancho de seguridad esté abierto, instalación finalizada