

Especificaciones

- Se recomienda el uso de vidrio de seguridad
- Permite espesores de vidrio de 10 - 12 mm
- Capacidad de soporte por par de rodamiento: 150 kg
- Se recomienda la realización de la perforación para el ESL8701H
- La base del sistema son los siguientes accesorios: ESL8701H - ESL8703 - ESL8704 - FG8740 - ES8405SS

Material de fabricación




- Riel (Aluminio), Componentes (Acero Inoxidable)

Acabados

- SS


ESL8701H Rodamiento con placa HD

Capacidad: 150 kg/par
Acero Inoxidable 304

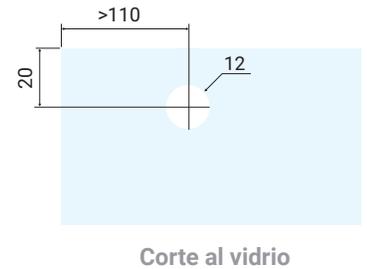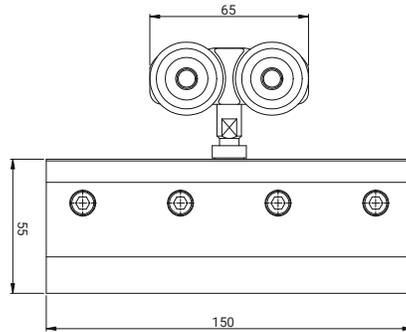


ESL8703 Soporte articulado barra a vidrio

Se colocar en la parte interna del riel
Acero Inoxidable 304



ESL8704 Tope a piso - Vidrio


Requiere indicar el lado L/R
Acero Inoxidable 304



Opcional*


FG8740 Riel superior

Riel compuesto por un solo carril
Largo: 4000 mm
Aluminio



ESH8512W Tirador para puerta corrediza

Requiere perforación de Ø 46 mm
Acero Inoxidable 304



*Dimensiones dadas en milímetros (mm)

Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

• La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.